# WKA 83 Piana Pro évacuation, Plan de cuisson aspirant WESCO


BASIC-Linie



# WKA 83 Piana Pro évacuation, Plan de cuisson aspirant WESCO

BASIC-Linie

- Plan de cuisson aspirant: grande liberté ergonomique
- Système à induction doté de nombreuses fonctions modernes: garde-chaud, dispositif de sécurité enfants, amorçage automatique à feu vif, minuterie et mise en pause
- Commande intuitive à curseur, accès direct à toutes les fonctions importantes
- AutoRun Plus: synchronisation automatique de l'aération selon la cuisson, confort accru
- Tiroir supplémentaire – plus de rangement
- Filtre de désodorisation plasma ultra-efficace, zéro maintenance, pour une durée de fonctionnement prolongée (option)
- Couleurs: noir
- Dimensions (LxP cm): 83 x 51.5
- Modes: évacuation | recyclage | PlasmaMade®

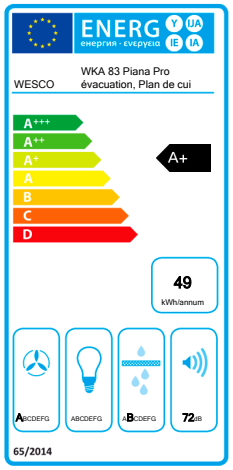


**Nettoyage facile & propreté parfaite**
Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.

**Eco-efficience**
Les hottes éco-efficientes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.

**Induction**
Technique de cuisson qui chauffe les casseroles sans chauffer le plan de cuisson grâce au principe de l'induction électromagnétique et des courants de Foucault.

**Détection des casseroles**
Plan de cuisson détectant automatiquement la présence d'une casserole ou d'une poêle compatible avec l'induction.

**Fonction feu vif**
Fonction activant la puissance maximale d'un foyer en début de cuisson pour revenir ensuite automatiquement à la puissance de feu préréglée.

**AutoRun Plus**
Fonction gérant automatiquement l'aération en fonction de l'utilisation de la table de cuisson et de la puissance de feu utilisée.

**Arrêt de sécurité**
Arrêt après une durée limite d'utilisation préprogrammée pour chaque zone de cuisson, variable en fonction de la puissance de feu utilisée.

**Minuterie**
Fonction servant à régler la durée de cuisson et à déclencher automatiquement la zone de cuisson quand le temps de cuisson est atteint.

**Connexions pour entrées d'air**
Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d'entrée d'air pour équilibrer le bilan aéraulique.

**Fonction garde-chaud**
Fonction servant à maintenir des aliments au chaud, très pratique quand le repas est retardé.

**Fonction tandem**
Fonction servant à coupler deux zones de cuisson, très utile pour les plats à gratin ou les poissonnières.

**Pause / Fonction Memory**
Interruption de la cuisson avec mémorisation des réglages, réactivation de la cuisson d'une seule touche.

**Sécurité enfants**
Blocage du panneau de commande du plan de cuisson pour prévenir tout enclenchement involontaire par les enfants.

# WKA 83 Piana Pro évacuation, Plan de cuisson aspirant WESCO

BASIC-Linie

## Spécifications techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consommation du ventilateur | Motor 220 W | Couleur du corps de hotte | Noir |
| Consommation électrique totale | Max. 7620 W | Couleur du verre | Noir |
| Indication de tension et de fréquence | 400 V~ 50 Hz | Largeur | 83 cm |
| Nombre de ventilateurs | 1 | Profondeur | 51.5 cm |
| Débit d'air libre ventilateur | 640 m³/h | Commande | Touch Control |
| Vitesses | 9+i | Gamme de produit | BASIC |
| Débit d'air min. évacuation | 210 m³/h | Mode de fonctionnement | Evacuation |
| Débit d'air max. évacuation | 450 m³/h | Diamètre du raccord d'évacuation | l'arrière |
| Débit d'air intensif évacuation | 600 m³/h | Rtype de ventilateur | AC |
| Niveau sonore min. évacuation * | 49 dB(A) re1pW | Nombre de filtres à graisses | 1 |
| Niveau sonore max. évacuation * | 67 dB(A) re1pW | Type de filtre à graisse | Filtre à graisse métallique |
| Niveau sonore intensif évacuation * | 72 dB(A) re1pW | Poids net | 24.2 kg |
| Pression intensive évacuation | 670 Pa | | |

* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

# WKA 83 Piana Pro évacuation, Plan de cuisson aspirant WESCO

BASIC-Linie

## Table de cuisson

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fonction de brique | Oui | Dimensions | 210 x 190 mm |
| Minuteur | Oui | Dimensions | 210 x 190 mm |
| Arrêt automatique | Oui | Diamètre du fond de la coupelle min. | 110 mm |
| Pause | Oui | Diamètre du fond de la coupelle min. | 110 mm |
| Fonction de mémoire | Oui | Diamètre du fond de la coupelle min. | 110 mm |
| Fonction de gril | Non | Diamètre du fond de la coupelle min. | 110 mm |
| Fonction Boss | Non | Technologie de chauffage | induction |
| Fonction Booster | Oui | Puissance | 2100 - 3000 W |
| Fonction chaude | Oui | Puissance | 2100 - 3000 W |
| Pan reconnaissance | Oui | Puissance | 2100 - 3000 W |
| Verrouillage de la plaque de cuisson | Oui | Puissance | 2100 - 3000 W |
| Fonctions automatiques autoRun® | autoRun®plus | Performance Booster | 3000 W |
| Nombre de niveaux de puissance | 9+i | Performance Booster | 3000 W |
| Type d'installation de la plaque de cuisson | couché et flush | Performance Booster | 3000 W |
| Rayon de coin | 5 mm | Performance Booster | 3000 W |
| Type de plaque de cuisson | Table de cuisson électrique | Performance Double Booster | 3700 W |
| Nombre total de zones de cuisson | 4 | Performance Double Booster | 3700 W |
| Nombre de zones de cuisson de pont | 2 | Performance Double Booster | 3700 W |
| Nombre de zones de cuisson individuelles | 4 | Performance Double Booster | 3700 W |
| Couleur de la vitrocéramique | | Fonction de pont | Oui |
| Connexion | 400 V ~/50/60 Hz | Fonction de pont | Oui |
| Fusible | 16 A | Fonction de pont | Oui |
| Dimensions | 210 x 190 mm | Fonction de pont | Oui |
| Dimensions | 210 x 190 mm | | |

| Numéro d'article | Désignation | CHF exkl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|---|---|---|---|
| 4013956-000 | WKA 83 Piana Pro évacuation, Plan de cuisson aspirant WESCO | 3348.75 | 3620.00 |

## Données d'installation - bloc-moteur

| | |
|---|---|
| manchette de sortie | Typ 89K, 222x89 mm |

## Instructions d'installation

# WKA 83 Piana Pro évacuation, Plan de cuisson aspirant WESCO



### Instructions d’installation générales

- Possible dès largeur de meuble 900 mm
- Pose affleurée ou en applique du plan de cuisson
- Raccordement 400V ~ / 50 Hz / fusible 16 A

### Instructions d’installation pour evacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée
- Raccordement vers EVK 230 V et ZLR Prime 230 V possible

### Instructions d’installation pour circuit fermé

- Surface de sortie de l’air recommandée d’au moins 400 cm2 pour l’air canalisé et d’au moins 500 cm2 pour l’air non canalisé
- Circuit fermé avec filtre de désodorisation PlasmaMade® : prévoir une prise électrique à proximité du meuble inférieur pour l’alimentation du filtre de désodorisation

**Franke Küchentechnik AG**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

**Küchenlüftung**
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

**Gebäudelüftung**
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

**Franke Technique de Cuisine SA**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

**Aération de cuisine**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

**Aération du bâtiment**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch