




**Blendfreie LED-Beleuchtung**

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

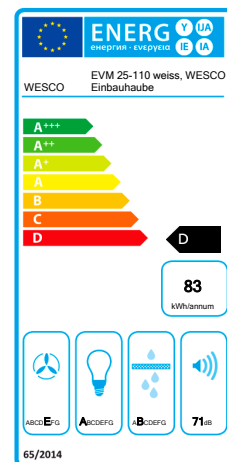

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 200 W	min. Abstand über Kochfläche Elektro	50 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 203.3 W	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V <sup>~</sup> 50 Hz	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 3.3 W
Anzahl Lüfter	2	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	2800 Kelvin
Nennleistung Lüfter freiblasend	400 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	350 Lux
Nennleistung Lüfter freiblasend total	800 m³/h	Bedienung/Regelung	Drehregler
Leistungsstufen	stufenlos	Produktlinie	BASIC
Luftleistung min. Abluft	255 m³/h	Betriebsart	Abluft
Luftleistung max. Abluft	545 m³/h	Länge Anschlusskabel	1 m
Schalleistungspegel min. Abluft *	54 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Schalleistungspegel max. Abluft *	71 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	AC
Druckvermögen min. Abluft	170 Pa	Randabsaugung	nein
Druckvermögen max. Abluft	310 Pa	Anzahl Fettfiltermedien	2
Farbe Gerät	weiss	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Breite Nennmass	110 cm	empfohlene Kochfeldbreite	bis 90 cm
Tiefe Nennmass	30 cm	Gewicht netto	21.5 kg

\* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4000204	EVM 25-110 weiss, WESCO Einbauhaube	1794.65	1940.00

#### Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	1098 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	244 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	300 mm		

#### Planungsinformationen Haubenhöhen

Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN	244 mm	Standard Haubenhöhe Abluft oberhalb Lüftergehäuse rund V / H / seitl. MIN	424 mm
-------------------------------------	--------	---	--------

#### Planungsinformationen Lüftergehäuse

Höhe Lüftergehäuse	244 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	80 mm
Abluftstutzen ø	150 mm	Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit	549 mm
Abluftstutzen Höhe	100 mm		

#### Planungshinweise

## Planungshinweise allgemein

- Individuell gestaltbare Frontblende aus Holzwerkstoffen

## Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 125 / 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen

---

### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch