
EVM 205-55 mit Griffleiste Edelstahl, WESCO Einbauhaube

BASIC-Linie



Anbindungsvielfalt Zuluft
Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.

Blendfreie LED-Beleuchtung
Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

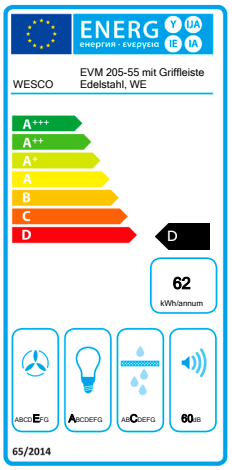

EVM 205-55 mit Griffleiste Edelstahl, WESCO Einbauhaube

BASIC-Linie

Technische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 83 W	Tiefe Nennmass	28 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 86 W	Tiefe mit Auszug	48 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	min. Abstand über Kochfläche Elektro	55 cm
Anzahl Lüfter	1	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend	285 m³/h	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 2 x 1.3 W (2.6 W)
Leistungsstufen	2	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	4000 Kelvin
Luftleistung min. Abluft	160 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	100 Lux
Luftleistung max. Abluft	285 m³/h	Bedienung/Regelung	Wippenschalter
Luftleistung min. Umluft	95 m³/h	Produktlinie	BASIC
Luftleistung max. Umluft	105 m³/h	Betriebsart	Abluft
Schallleistungspegel min. Abluft *	47 dB(A) re1pW	Umluftklassifizierung	*
Schallleistungspegel max. Abluft *	60 dB(A) re1pW	Länge Anschlusskabel	1.3 m
Schallleistungspegel min. Umluft *	68 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Schallleistungspegel max. Umluft *	74 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	AC
Druckvermögen min. Abluft	244 Pa	Anzahl Fettfiltermedien	2
Druckvermögen max. Abluft	288 Pa	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Farbe Gerät	Edelstahl	empfohlene Kochfeldbreite	bis 60 cm
Breite Nennmass	55 cm	Gewicht netto	10 kg

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4010762	EVM 205-55 mit Griffleiste Edelstahl, WESCO Einbauhaube	749.30	810.00

Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	548 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	40 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	280 mm		

Planungsinformationen Haubenhöhen

Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN	170 mm	Standard-Haubenhöhe Umluft MIN	170 mm

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Höhe Lüftergehäuse	130 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	88 mm
Abluftstutzen ø	125 mm		

Planungshinweise

EVM 205-55 mit Griffleiste Edelstahl, WESCO Einbauhaube

Planungshinweise allgemein

- Montageset für Verschraubung beiliegend

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 125 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft

- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch