
RVM 130-4 anthracite, WESCO aérateur plafonnier



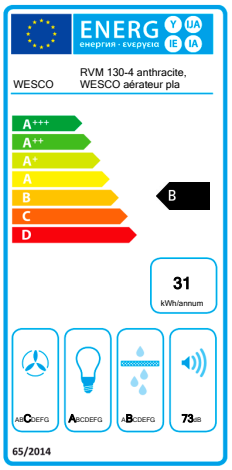

RVM 130-4 anthracite, WESCO aérateur plafonnier

BASIC-Linie

Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 58 W	Couleur du corps de hotte	anthracite
Consommation électrique totale	Max. 63 W	Largeur	48 cm
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Profondeur	35 cm
Nombre de ventilateurs	1	Distance min. sur plan de cuisson électrique	50 cm
Débit d'air libre ventilateur	570 m³/h	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Débit d'air libre total du ventilateur	570 m³/h	Consommation totale éclairage en Watt	LED 4.5 W
Vitesses	stufenlos	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	3000 Kelvin
Débit d'air min. évacuation	150 m³/h	Eclairement du plan de cuisson	290 Lux
Débit d'air max. évacuation	335 m³/h	Commande	Curseur
Débit d'air min. circuit fermé	100 m³/h	Gamme de produit	BASIC
Débit d'air max. circuit fermé	400 m³/h	Mode de fonctionnement	Evacuation
Niveau sonore min. évacuation *	50 dB(A) re1pW	Classification des filtres à charbon	*
Niveau sonore max. évacuation *	73 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Niveau sonore min. circuit fermé *	50 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	AC
Niveau sonore max. circuit fermé *	73 dB(A) re1pW	Nombre de filtres à graisses	1
Pression minimale évacuation	80 Pa	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Pression maximale évacuation	355 Pa	Poids net	8 kg

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4013187	RVM 130-4 anthracite, WESCO aérateur plafonnier	1221.10	1320.00

Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	508 mm	Hauteur effective du corps de hotte	100 mm
Profondeur effective du corps de hotte	370 mm		

Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. sortie vers le haut	185 mm	Hauteur min. sortie arrière ronde depuis le bloc-moteur	185 mm

Instructions d'installation

- Découpe: 485 x 360 mm
- La gaine d'évacuation doit avoir un Ø min. de 125 mm
- Evacuation gauche, arrière et dessus à choix selon direction des travaux
- Supports de fixation (inclus dans la livraison)
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch