




**Eclairage LED non éblouissant**

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

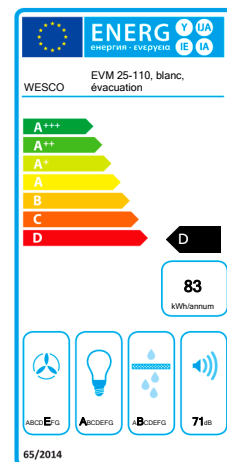

Spécifications techniques			
Consommation du ventilateur	Motor 200 W	Distance min. sur plan de cuisson électrique	50 cm
Consommation électrique totale	Max. 203.3 W	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Indication de tension et de fréquence	230 V <sup>~</sup> 50 Hz	Consommation totale éclairage en Watt	LED 3.3 W
Nombre de ventilateurs	2	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	2800 Kelvin
Débit d'air libre ventilateur	400 m³/h	Eclairage du plan de cuisson	350 Lux
Débit d'air libre total du ventilateur	800 m³/h	Commande	Bouton sélecteur
Vitesses	stufenlos	Gamme de produit	BASIC
Débit d'air min. évacuation	255 m³/h	Mode de fonctionnement	Evacuation
Débit d'air max. évacuation	545 m³/h	Longueur du câble de raccordement	1 m
Niveau sonore min. évacuation *	54 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Niveau sonore max. évacuation *	71 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	AC
Pression minimale évacuation	170 Pa	Aspiration périphérique	Non
Pression maximale évacuation	310 Pa	Nombre de filtres à graisses	2
Couleur du corps de hotte	Blanc	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Largeur	110 cm	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 90 cm
Profondeur	30 cm	Poids net	21.5 kg

\* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF excl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4000204	EVM 25-110, blanc, évacuation	1794.65	1940.00

#### Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	1098 mm	Hauteur effective du corps de hotte	244 mm
Profondeur effective du corps de hotte	300 mm		

#### Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. sortie vers le haut	244 mm	Hauteur min. sortie ronde vers l'arrière au-dessus du bloc-moteur	424 mm
----------------------------------	--------	---	--------

#### Données d'installation - bloc-moteur

Hauteur bloc moteur	244 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	80 mm
manchette de sortie	150 mm	Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur	549 mm
Hauteur manchette	100 mm		

#### Instructions d'installation

## Instructions d'installation générales

- Habillages de façade à choix en bois

## Instructions d'installation pour évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 125/ 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

---

### **Franke Küchentechnik AG**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

#### **Küchenlüftung**

Verkauf  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
fachhandel@wesco.ch

#### **Kundendienst**

Tel. +41 (0)56 438 10 10  
kundendienst@wesco.ch

#### **Gebäudelüftung**

Verkauf & Kundendienst  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
ventilation@wesco.ch

### **Franke Technique de Cuisine SA**

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

#### **Aération de cuisine**

Vente & Service après-vente  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
info.crissier@wesco.ch

#### **Aération du bâtiment**

Vente & Service après-vente  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
ventilation@wesco.ch