




## Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

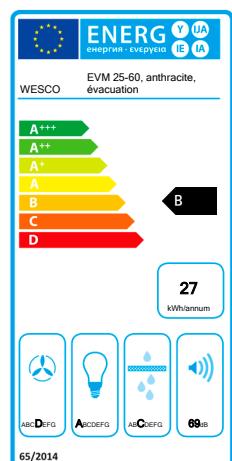

Spécifications techniques			
Consommation du ventilateur	Motor 58 W	Distance min. sur plan de cuisson électrique	50 cm
Consommation électrique totale	Max. 60.2 W	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Consommation totale éclairage en Watt	LED 2.2 W
Nombre de ventilateurs	1	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	2800 Kelvin
Débit d'air libre ventilateur	570 m³/h	ECLAIREMENT DU PLAN DE CUISSON	290 Lux
Débit d'air libre total du ventilateur	570 m³/h	Commande	Bouton sélecteur
Vitesses	stufenlos	Gamme de produit	BASIC
Débit d'air min. évacuation	250 m³/h	Mode de fonctionnement	Evacuation
Débit d'air max. évacuation	350 m³/h	Longueur du câble de raccordement	1 m
Niveau sonore min. évacuation *	62 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Niveau sonore max. évacuation *	69 dB(A) re1pW	Type de ventilateur	AC
Pression minimale évacuation	210 Pa	Aspiration périphérique	Non
Pression maximale évacuation	295 Pa	Nombre de filtres à graisses	1
Couleur du corps de hotte	anthracite	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Largeur	60 cm	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 60 cm
Profondeur	30 cm	Poids net	11.5 kg

\* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4000209	EVM 25-60, anthracite, évacuation	1054.60	1140.00

Données d'installation - corps de hotte			
Largeur effective du corps de hotte	598 mm	Hauteur effective du corps de hotte	246 mm
Profondeur effective du corps de hotte	300 mm		

Données d'installation - hauteurs			
Hauteur min. sortie vers le haut	246 mm	Hauteur min. sortie ronde vers l'arrière au-dessus du bloc-moteur	426 mm

Données d'installation - bloc-moteur			
Hauteur bloc moteur	246 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	65 mm
manchette de sortie	125 mm	Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur	166 mm
Hauteur manchette	30 mm		

Instructions d'installation			
-----------------------------	--	--	--

## Instructions d'installation générales

- Habillages de façade à choix en bois

## Instructions d'installation pour évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 125/ 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

[info@wesco.ch](mailto:info@wesco.ch)  
[www.wesco.ch](http://www.wesco.ch)

### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

[info.crissier@wesco.ch](mailto:info.crissier@wesco.ch)  
[www.wesco.ch](http://www.wesco.ch)

### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12  
[balance@wesco.ch](mailto:balance@wesco.ch)  
[www.wesco.ch](http://www.wesco.ch)