
# EVM 25-60 weiss, WESCO Einbauhaube

BASIC-Linie



**Blendfreie LED-Beleuchtung**
Dieses LED-Licht beleuchtet das
Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

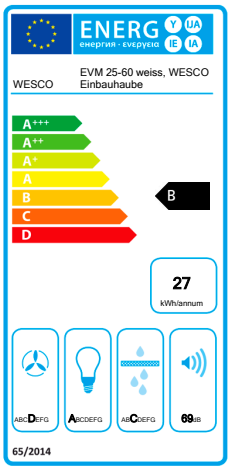

# EVM 25-60 weiss, WESCO Einbauhaube

BASIC-Linie

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 58 W | min. Abstand über Kochfläche Elektro | 50 cm |
| Gesamtanschlusswert | Max. 60.2 W | min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz | Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 2.2 W |
| Anzahl Lüfter | 1 | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 2800 Kelvin |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 570 m³/h | Beleuchtungsstärke Kochfeld | 290 Lux |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 570 m³/h | Bedienung/Regelung | Drehregler |
| Leistungsstufen | stufenlos | Produktlinie | BASIC |
| Luftleistung min. Abluft | 250 m³/h | Betriebsart | Abluft |
| Luftleistung max. Abluft | 350 m³/h | Länge Anschlusskabel | 1 m |
| Schallleistungspegel min. Abluft * | 62 dB(A) re1pW | Abgang Anschlussstutzen | oben |
| Schallleistungspegel max. Abluft * | 69 dB(A) re1pW | Art des Lüfters | AC |
| Druckvermögen min. Abluft | 210 Pa | Randabsaugung | nein |
| Druckvermögen max. Abluft | 295 Pa | Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Farbe Gerät | weiss | Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| Breite Nennmass | 60 cm | empfohlene Kochfeldbreite | bis 60 cm |
| Tiefe Nennmass | 30 cm | Gewicht netto | 12.71 kg |

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|---|---|---|---|
| 4000210 | EVM 25-60 weiss, WESCO Einbauhaube | 1073.10 | 1160.00 |

## Planungsinformationen Haubenkörper

| | | | |
|---|---|---|---|
| Breite Haubenkörper effektiv | 598 mm | Höhe Haubenkörper effektiv | 246 mm |
| Tiefe Haubenkörper effektiv | 300 mm | | |

## Planungsinformationen Haubenhöhen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN | 246 mm | Standard Haubenhöhe Abluft oberhalb Lüftergehäuse rund V / H / seitl. MIN | 426 mm |

## Planungsinformationen Lüftergehäuse

| | | | |
|---|---|---|---|
| Höhe Lüftergehäuse | 246 mm | Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit | 65 mm |
| Abluftstutzen ø | 125 mm | Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit | 166 mm |
| Abluftstutzen Höhe | 30 mm | | |

## Planungshinweise

**Planungshinweise allgemein**

- Individuell gestaltbare Frontblende aus Holzwerkstoffen

**Planungshinweise Abluft**

- Abluftleitung min. Ø 125 / 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen

**Franke Küchentechnik AG**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

**Küchenlüftung**
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

**Gebäudelüftung**
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

**Franke Technique de Cuisine SA**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

**Aération de cuisine**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

**Aération du bâtiment**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch