




#### Connexions pour entrées d'air

Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d'entrée d'air pour équilibrer le bilan aéronautique.



#### Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

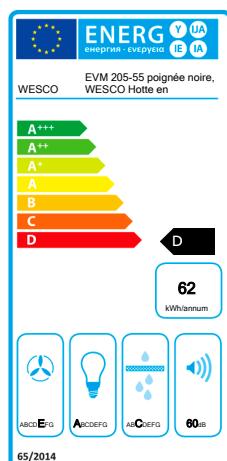

Spécifications techniques			
Consommation du ventilateur	Motor 83 W	Profondeur	28 cm
Consommation électrique totale	Max. 86 W	Profondeur tiroir ouvert	48 cm
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Distance min. sur plan de cuisson électrique	55 cm
Nombre de ventilateurs	1	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Débit d'air libre ventilateur	285 m³/h	Consommation totale éclairage en Watt	LED 2 x 1.3 W (2.6 W)
Vitesses	2	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	4000 Kelvin
Débit d'air min. évacuation	160 m³/h	Eclairage du plan de cuisson	100 Lux
Débit d'air max. évacuation	285 m³/h	Commande	Interrupteur bascule
Débit d'air min. circuit fermé	95 m³/h	Gamme de produit	BASIC
Débit d'air max. circuit fermé	105 m³/h	Mode de fonctionnement	Evacuation
Niveau sonore min. évacuation *	47 dB(A) re1pW	Classification des filtres à charbon	*
Niveau sonore max. évacuation *	60 dB(A) re1pW	Longueur du câble de raccordement	1.3 m
Niveau sonore min. circuit fermé *	68 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Niveau sonore max. circuit fermé *	74 dB(A) re1pW	Type de ventilateur	AC
Pression minimale évacuation	244 Pa	Nombre de filtres à graisses	2
Pression maximale évacuation	288 Pa	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Couleur du corps de hotte	Noir	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 60 cm
Largeur	55 cm	Poids net	10.5 kg

\* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4010761	EVM 205-55 poignée noire, WESCO Hotte encastrable	726.20	785.00

#### Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	548 mm	Hauteur effective du corps de hotte	40 mm
Profondeur effective du corps de hotte	280 mm		

#### Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. sortie vers le haut	170 mm	Hauteur min. circuit fermé	170 mm
----------------------------------	--------	----------------------------	--------

#### Données d'installation - bloc-moteur

Hauteur bloc moteur	130 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	88 mm
manchette de sortie	125 mm		

#### Instructions d'installation

## Instructions d'installation générales

- Kit de fixation compris

## Instructions d'installation pour évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 125 mm ou gaine plate de section équivalente, de préférence insonorisée

## Instructions d'installation pour circuit fermé

- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

### **WESCO AG Küchenlüftung**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

[info@wesco.ch](mailto:info@wesco.ch)  
[www.wesco.ch](http://www.wesco.ch)

### **WESCO AG Aération de cuisine**

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

[info.crissier@wesco.ch](mailto:info.crissier@wesco.ch)  
[www.wesco.ch](http://www.wesco.ch)

### **WESCO AG Wohnungslüftung**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12  
[balance@wesco.ch](mailto:balance@wesco.ch)  
[www.wesco.ch](http://www.wesco.ch)