



- Für Schranktiefen ab 300 mm möglich dank kompakter Bauweise
- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (Variante)



#### Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



#### Abklappmechanismus

Der Haubenkörper kann zur einfacheren und hygienischen Reinigung heruntergeklappt werden. Die Entnahme der Fettfilter und der Fettauffangschale wird dadurch ebenfalls erleichtert.



#### Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



#### Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



#### Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



#### Farbtemperatur einstellbar

Die Farbtemperatur der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos von warmweiss bis kaltweiss reguliert werden.



#### Zentrifugalabscheidung

Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden - für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.




#### WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.



#### BackFlow-Technologie

Die zusätzliche Belüftung sorgt für höchste Wrasenerfassung und verhindert Kondensat- und Tropfenbildung.

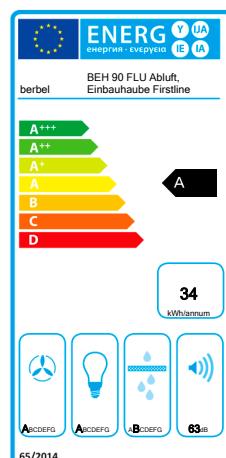

## Technische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 160 W	Breite Nennmass	90 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 182 W	Tiefe Nennmass	30 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	min. Abstand über Kochfläche Elektro	55 cm
Anzahl Lüfter	1	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend	830 m³/h	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 12 W
Nennleistung Lüfter freiblasend total	830 m³/h	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	2700-6500 Kelvin
Leistungsstufen	3+i	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	ja
Luftleistung min. Abluft	250 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	560 Lux
Luftleistung max. Abluft	380 m³/h	Bedienung/Regelung	Drucktasten
Luftleistung intensiv Abluft	480 m³/h	Produktlinie	BERBEL
Schallleistungspegel min. Abluft *	53 dB(A) re1pW	Betriebsart	Abluft
Schallleistungspegel max. Abluft *	63 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	EC
Schallleistungspegel intensiv Abluft *	68 dB(A) re1pW	Anzahl Fettfiltermedien	1
Druckvermögen min. Abluft	260 Pa	Art des Fettfiltermediums	Fettauffangschale
Druckvermögen max. Abluft	410 Pa	empfohlene Kochfeldbreite	bis 90 cm
Druckvermögen intensiv Abluft	430 Pa	Gewicht netto	16.2 kg
Farbe Gerät	Edelstahl		

\* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4011586-000	BEH 90 FLU Abluft, Einbauhaube Firstline Ultra	2377.45	2570.00

## Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	877 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	356 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	298 mm		

## Planungsinformationen Haubenhöhen

Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN	360 mm
-------------------------------------	--------

## Planungsinformationen Lüftergehäuse

Höhe Lüftergehäuse	299 mm	Abluftstutzen Höhe	26 mm
Abluftstutzen ø	125 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	143 mm

## Planungshinweise

## Planungshinweise allgemein

- Besonders einfache und zeitsparende Montage dank Easy Klick-Montagebügel
- Einbau in Oberschränke ohne Boden mit 16/19 mm Seitenwänden
- Einbau in Oberschränktiefen von 300 - 350 mm
- Bei einer Oberschränktiefe von 300 - 310 mm ist eine Blende hinter der Front nicht möglich
- Gewürzregal möglich ab lichter Höhe von 360 mm
- BackFlow-Technologie (keine externen Ventilatoren möglich)
- Arbeitsplattentiefe max. 60 cm und max. Abstand zur Rückwand 4 cm

## Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 125 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft nach oben und hinten möglich durch drehbaren 90°-Rohrwinkel (im Lieferumfang enthalten)

## Planungshinweise Umluft

- Blende hinter der Front muss für Filterwechsel abnehmbar sein
- Ausführung mit Permalytfilter ab 6/6 Oberschrank möglich
- Bei Ausführung mit Permalyt: Doppel Netzdose einplanen
- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert

### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12  
balance@wesco.ch  
www.wesco.ch