




- Herstellerunabhängiges Konzept für freie Kochfeldwahl
- Freies Handling auf dem Kochfeld dank seitlich platzierten Absaugöffnungen
- Farbausführung in Schwarz und Edelstahl
- Dampfzug schaltet dank AutoRun® automatisch mit Kochfeld ein
- Flächenbündige und rahmenlose Ausführung
- Leistungsstarker Sockellüfter mit flexibler Luftführungselementen
- Besonders effiziente und reinigungsfreundliche MultiStage-Fettabscheidung
- Besonders energiesparend durch den Einsatz von EC-Lüftern
- [Wartungsfreier Plasma-Geruchsfilter](#) senkt den Aufwand (Variante)

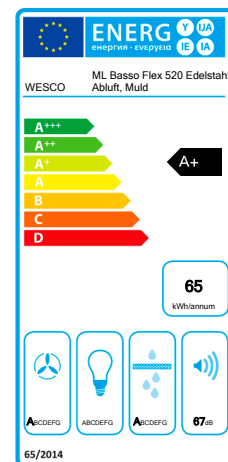

Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

ML Basso Flex 520 Edelstahl Abluft, Muldenlüfter, Tiefe 520 mm

ECO-Linie

Technische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 340 W	Druckvermögen intensiv Abluft	800 Pa
Gesamtanschlusswert	Max. 340 W	Farbe Gerät	Edelstahl
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Breite Nennmass	IND cm
Anzahl Lüfter	2	Tiefe Nennmass	520 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend	650 m³/h	Bedienung/Regelung	Touch Control
Nennleistung Lüfter freiblasend total	1300 m³/h	Produktlinie	ECO
Leistungsstufen	3+i	Betriebsart	Abluft
Luftleistung min. Abluft	295 m³/h	Art des Lüfters	EC
Luftleistung max. Abluft	650 m³/h	Anzahl Fettfiltermedien	2
Luftleistung intensiv Abluft	1035 m³/h	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Schalleistungspegel min. Abluft *	50 dB(A) re1pW	Kochfeldtiefe	520 mm
Schalleistungspegel max. Abluft *	67 dB(A) re1pW	empfohlene Kochfeldbreite	bis 90 cm
Schalleistungspegel intensiv Abluft *	76 dB(A) re1pW	Gewicht netto	31.4 kg
Druckvermögen max. Abluft	250 Pa		

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4011742-005	ML Basso Flex 520 Edelstahl Abluft, Muldenlüfter, Tiefe 520 mm	4431.10	4790.00

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Höhe Lüftergehäuse	100 mm	Abluftstutzen ø	222x89 mm
--------------------	--------	-----------------	-----------

Planungshinweise

Nutzen Sie zur einfachen Planung den Konfigurator: wesco.ch/planung-montage/basso-flex

Planungshinweise allgemein

- Ausgelegt für Kochfeldbreite: 571 - 936 mm, Kochfeldtiefen: 492,501,510,512,520 mm
- Flexible Planung: Breitenänderungen des Kochfeldes bis zur finalen Montage möglich
- Ausblas nach hinten: Der Sockellüfter kann um 180° gedreht werden
- Service-Öffnung: Sockellüfter, Steuerleistungsteil, Geruchsfilter und AutoRun® müssen für die Revision frei zugänglich sein
- Frontdoppel oben abnehmbar einplanen. Zu empfehlen ist, die Rückwand komplett demontierbar einzuplanen
- Kochfeld-Netzkabel muss vor Montage am Kochfeld angeschlossen sein
- Gesamthöhe Kochfeld max. 86 mm inkl. vom Kochfeld-Hersteller vorgeschriebenem Abstand
- Standardschränke können unverändert genutzt werden. Mindestens 160 mm Abstand (Rücken zu Rücken)
- Bei Kochfeldern mit 5 oder 6 Kochzonen, sind die mittleren Kochzonen als Warmhaltezone zu verwenden
- Nicht für Gaskochfelder geeignet

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. \varnothing 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Minimale Sockelhöhe von min. 100 mm bei Abluft

Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm² bei geführter Umluft und min. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Minimale Sockelhöhe von min. 100 mm bei Umluft
- Minimale Sockelhöhe von min. 107 mm bei PlasmaMade®
- Ausführung PlasmaMade® - separate Netzdose einplanen (Netzteil überdeckt 3-fach Steckdose)

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch