




- Zeitloser Dunstabzug aus Edelstahl
- Intuitive Bedienung über hinterleuchtete Drucktasten
- Blendfreie LED-Spots für optimale Kochfeldausleuchtung
- Kochfeldbeleuchtung dimmbar
- Einfache Reinigung dank WESCO Flow Clean Innenschalen
- Strömungsoptimierte Fettfilter mit Edelstahlabdeckung für höchste Erfassungseffizienz
- Besonders leise dank schalloptimierter Konstruktion

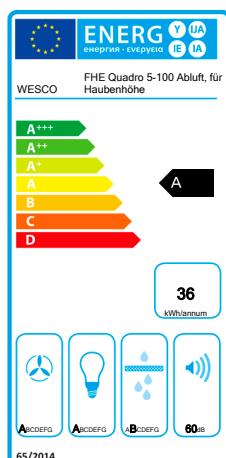

Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungstools leicht zugänglich.



Dimmbar

Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden - zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.



Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.



Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.

FHE Quadro 5-100 Abluft, für Haubenhöhe 615 - 860 mm

ECO-Linie

Technische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 170 W	Breite Nennmass	100 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 180 W	Tiefe Nennmass	65 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	min. Abstand über Kochfläche Elektro	50 cm
Anzahl Lüfter	1	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend	975 m³/h	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 4 x 2 W (8 W)
Nennleistung Lüfter freiblasend total	975 m³/h	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	3000 Kelvin
Leistungsstufen	3+i	Beleuchtungsstärke Kochfeld	650 Lux
Luftleistung min. Abluft	240 m³/h	Bedienung/Regelung	Drucktasten
Luftleistung max. Abluft	525 m³/h	Produktlinie	ECO
Luftleistung intensiv Abluft	730 m³/h	Betriebsart	Abluft
Schallleistungspegel min. Abluft *	41 dB(A) re1pW	Länge Anschlusskabel	2 m
Schallleistungspegel max. Abluft *	60 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	EC
Schallleistungspegel intensiv Abluft *	68 dB(A) re1pW	Anzahl Fettfiltermedien	3
Druckvermögen min. Abluft	70 Pa	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Druckvermögen max. Abluft	410 Pa	empfohlene Kochfeldbreite	bis 90 cm
Druckvermögen intensiv Abluft	390 Pa	Gewicht netto	32.4 kg
Farbe Gerät	Edelstahl		

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4012828-000	FHE Quadro 5-100 Abluft, für Haubenhöhe 615 - 860 mm	3737.30	4040.00

Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	1000 mm	Tiefe Haubenkörper effektiv	650 mm
------------------------------	---------	-----------------------------	--------

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Abluftstutzen ø	150 mm
-----------------	--------

Planungsinformationen Kanäle

Breite Kanalunterteil	346 mm	Breite langes Kanaloberteil	342 mm
Höhe Kanalunterteil	340 mm	Höhe langes Kanaloberteil	900 mm
Tiefe Kanalunterteil	306 mm	Tiefe langes Kanaloberteil	302 mm
Breite Kanaloberteil	342 mm	CNS-Typ (Kanäle und Haubenkörper)	1.4301
Höhe Kanaloberteil	510 mm	Schliffrichtung	Längs
Tiefe Kanaloberteil	302 mm		

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Montageset für Verschraubung an Betondecke beiliegend

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft hinten, vorne, seitlich rund Ø 150 mm und Flachkanal Typ 82 / 100 möglich

Planungshinweise Umluft

Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12
balance@wesco.ch
www.wesco.ch