
# RVM 130-4 weiss, WESCO Lüfterbausteine

BASIC-Linie



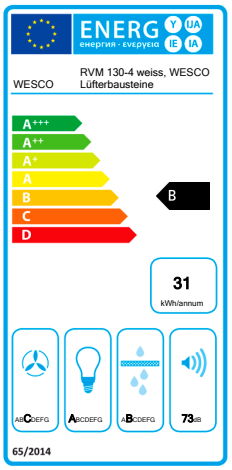

# RVM 130-4 weiss, WESCO Lüfterbausteine

BASIC-Linie

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 58 W | Farbe Gerät | weiss |
| Gesamtanschlusswert | Max. 63 W | Breite Nennmass | 48 cm |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz | Tiefe Nennmass | 35 cm |
| Anzahl Lüfter | 1 | min. Abstand über Kochfläche Elektro | 50 cm |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 570 m³/h | min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 570 m³/h | Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 4.5 W |
| Leistungsstufen | stufenlos | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Luftleistung min. Abluft | 150 m³/h | Beleuchtungsstärke Kochfeld | 290 Lux |
| Luftleistung max. Abluft | 335 m³/h | Bedienung/Regelung | Schieberegler |
| Luftleistung min. Umluft | 100 m³/h | Produktlinie | BASIC |
| Luftleistung max. Umluft | 400 m³/h | Betriebsart | Abluft |
| Schallleistungspegel min. Abluft * | 50 dB(A) re1pW | Umluftklassifizierung | * |
| Schallleistungspegel max. Abluft * | 73 dB(A) re1pW | Abgang Anschlussstutzen | oben |
| Schallleistungspegel min. Umluft * | 50 dB(A) re1pW | Art des Lüfters | AC |
| Schallleistungspegel max. Umluft * | 73 dB(A) re1pW | Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Druckvermögen min. Abluft | 80 Pa | Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| Druckvermögen max. Abluft | 355 Pa | Gewicht netto | 11 kg |

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|---|---|---|---|
| 4013186 | RVM 130-4 weiss, WESCO Lüfterbausteine | 1221.10 | 1320.00 |

## Planungsinformationen Haubenkörper

| | | | |
|---|---|---|---|
| Breite Haubenkörper effektiv | 508 mm | Höhe Haubenkörper effektiv | 100 mm |
| Tiefe Haubenkörper effektiv | 370 mm | | |

## Planungsinformationen Haubenhöhen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN | 185 mm | Standard Haubenhöhe Abluft direkt gegen hinten MIN | 185 mm |

## Planungshinweise

- Ausschnitt: 485 x 360 mm
- Abluftstutzen muss min. Ø 125 mm ausgeführt werden
- Abluft nach links, hinten und oben bauseits wählbar
- Montageklammern für Montage am Haubenboden im Lieferumgang enthalten
- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert

**Franke Küchentechnik AG**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

**Küchenlüftung**
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

**Gebäudelüftung**
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

**Franke Technique de Cuisine SA**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

**Aération de cuisine**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

**Aération du bâtiment**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch