


# EVM 124-55anthracite avec fermeture, WESCO hotte encastrable

BASIC-Linie

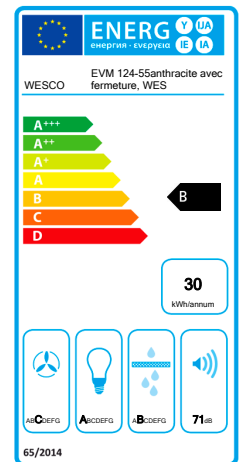

## Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 58 W	Profondeur tiroir ouvert	49.5 cm
Consommation électrique totale	Max. 63 W	Distance min. sur plan de cuisson électrique	50 cm
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Nombre de ventilateurs	1	Consommation totale éclairage en Watt	LED 4.5 W
Débit d'air libre ventilateur	570 m³/h	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	3000 Kelvin
Débit d'air libre total du ventilateur	570 m³/h	Eclairage du plan de cuisson	290 Lux
Vitesses	stufenlos	Commande	Bouton sélecteur
Débit d'air min. évacuation	220 m³/h	Gamme de produit	BASIC
Débit d'air max. évacuation	330 m³/h	Mode de fonctionnement	Evacuation
Niveau sonore min. évacuation *	62 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Niveau sonore max. évacuation *	71 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	AC
Pression minimale évacuation	240 Pa	Nombre de filtres à graisses	1
Pression maximale évacuation	325 Pa	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Couleur du corps de hotte	anthracite	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 60 cm
Largeur	55 cm	Poids net	12.95 kg
Profondeur	30 cm		

\* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF excl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4013327	EVM 124-55anthracite avec fermeture, WESCO hotte encastrable	1073.10	1160.00

## Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	548 mm	Hauteur effective du corps de hotte	124 mm
Profondeur effective du corps de hotte	300 mm		

## Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. sortie vers le haut	410 mm	Hauteur min. sortie ronde vers l'arrière au-dessus du bloc-moteur	570 mm
----------------------------------	--------	---	--------

## Données d'installation - bloc-moteur

Hauteur bloc moteur	286 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	80 mm
manchette de sortie	125 mm	Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur	60 mm

## Instructions d'installation

## Instructions d'installation générales

- Habillages de façade à choix en bois

## Instructions d'installation pour évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 125 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

---

### Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

#### Küchenlüftung

Verkauf  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
fachhandel@wesco.ch

#### Kundendienst

Tel. +41 (0)56 438 10 10  
kundendienst@wesco.ch

#### Gebäudelüftung

Verkauf & Kundendienst  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
ventilation@wesco.ch

### Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

#### Aération de cuisine

Vente & Service après-vente  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
info.crissier@wesco.ch

#### Aération du bâtiment

Vente & Service après-vente  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
ventilation@wesco.ch