


# EVM 124-60 weiss mit Verschluss, WESCO Einbauhaube

BASIC-Linie

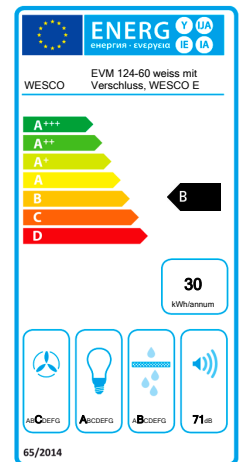

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 58 W	Tiefe mit Auszug	48.5 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 63 W	min. Abstand über Kochfläche Elektro	50 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Anzahl Lüfter	1	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 4.5 W
Nennleistung Lüfter freiblasend	570 m³/h	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	3000 Kelvin
Nennleistung Lüfter freiblasend total	570 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	290 Lux
Leistungsstufen	stufenlos	Bedienung/Regelung	Drehregler
Luftleistung min. Abluft	220 m³/h	Produktlinie	BASIC
Luftleistung max. Abluft	330 m³/h	Betriebsart	Abluft
Schalleistungspegel min. Abluft *	62 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Schalleistungspegel max. Abluft *	71 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	AC
Druckvermögen min. Abluft	240 Pa	Randabsaugung	nein
Druckvermögen max. Abluft	325 Pa	Anzahl Fettfiltermedien	1
Farbe Gerät	weiss	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Breite Nennmass	60 cm	empfohlene Kochfeldbreite	bis 60 cm
Tiefe Nennmass	28 cm	Gewicht netto	11 kg

\* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4013333	EVM 124-60 weiss mit Verschluss, WESCO Einbauhaube	1054.60	1140.00

Planungsinformationen Haubenkörper			
Breite Haubenkörper effektiv	598 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	114 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	290 mm		

Planungsinformationen Haubenhöhen			
Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN	400 mm	Standard Haubenhöhe Abluft oberhalb Lüftergehäuse rund V / H / seitl. MIN	560 mm

Planungsinformationen Lüftergehäuse			
Höhe Lüftergehäuse	286 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	80 mm
Abluftstutzen ø	125 mm	Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit	60 mm

## Planungshinweise

## Planungshinweise allgemein

- Individuell gestaltbare Frontblende aus Holzwerkstoff

## Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 125 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen

---

### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

[info@wesco.ch](mailto:info@wesco.ch)  
[www.wesco.ch](http://www.wesco.ch)

### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

[info.crissier@wesco.ch](mailto:info.crissier@wesco.ch)  
[www.wesco.ch](http://www.wesco.ch)

### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

[balance@wesco.ch](mailto:balance@wesco.ch)  
[www.wesco.ch](http://www.wesco.ch)