

**BKA 90 DLI évacuation, Plan cuison aspirant induction
Downline Infinity**


berbel-Linie



BKA 90 DLI évacuation, Plan cuison aspirant induction Downline Infinity

berbel-Linie

- Combinaison cuisson/aération offrant une liberté ergonomique totale
- Grandes zones de cuisson avec fonction de couplage et zones à doubles anneaux
- Surface spéciale CERAN® Still Colors réduisant l'usure des matériaux en facilitant le glissement silencieux des marmites
- Commande à touches sensitives
- Commande intuitive de l'aération et des zones de cuisson grâce aux boutons rotatifs de haute qualité (en option)
- Volet mobile Powermover permettant de concentrer la captation à gauche/à droite
- Fonction AutoRun Plus : commande et régulation asservies au plan de cuisson
- Maintenance rapide et économique, filtre de désodorisation facilement rechargeable, simplement amovible (circuit fermé)
- Filtre de désodorisation plasma ultra-efficace et sans entretien pour prolonger la durée de fonctionnement (variante)
- Kit LED avec témoin de fonctionnement pour filtre plasma ultra-silencieux (option)
- Installation en circuit fermé avec filtre Permalyt® à maintenance zéro (variante)

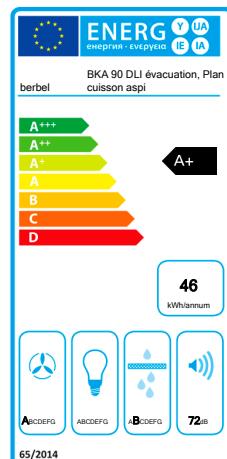

Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



Fonction feu vif

Fonction activant la puissance maximale d'un foyer en début de cuisson pour revenir ensuite automatiquement à la puissance de feu prérglée.



Dégraissage par centrifugation

Le dégraissage de l'air par centrifugation échappe à la saturation, de sorte que la puissance de ventilation est toujours à son meilleur niveau.



autoRun® plus

Fonction gérant automatiquement l'aération en fonction de l'utilisation de la table de cuisson et de la puissance de feu utilisée.



Arrêt temporisé

Aération temporisée à basse vitesse après cuisson pour éliminer les vapeurs résiduelles et régénérer les filtres de désodorisation (circuit fermé).



Minuterie

Fonction servant à régler la durée de cuisson et à déclencher automatiquement la zone de cuisson quand le temps de cuisson est atteint.



Induction

Technique de cuisson qui chauffe les casseroles sans chauffer le plan de cuisson grâce au principe de l'induction électromagnétique et des courants de Foucault.



Pause / Fonction Memory

Interruption de la cuisson avec mémorisation des réglages, réactivation de la cuisson d'une seule touche.



Fonction tandem

Fonction servant à coupler deux zones de cuisson, très utile pour les plats à gratin ou les poissonnières.



Chef marmiton

Fonction de mémorisation servant à rappeler le réglage différencié des zones de cuisson.



Fonction garde-chaud

Fonction servant à maintenir des aliments au chaud, très pratique quand le repas est retardé.



Fonction grill

Fonction permettant d'utiliser une plaque à grill compatible avec l'induction, pour prolonger le plaisir des grillades estivales.



Détection des casseroles

Plan de cuisson détectant automatiquement la présence d'une casserole ou d'une poêle compatible avec l'induction.



Sécurité enfants

Blocage du panneau de commande du plan de cuisson pour prévenir tout enclenchement involontaire par les enfants.



Détection de débordement / Arrêt de sécurité

Déclenchement automatique de la zone de cuisson en cas de débordement pour prévenir l'encroûtement du plan de cuisson et les risques de surchauffe.

BKA 90 DLI évacuation, Plan cuisson aspirant induction Downline Infinity

berbel-Linie

Spécifications techniques			
Consommation du ventilateur	Motor 203 W	Pression maximale évacuation	390 Pa
Consommation électrique totale	Max. 7603 W	Pression intensive évacuation	730 Pa
Indication de tension et de fréquence	400 V~ 50 Hz	Couleur du corps de hotte	Noir
Nombre de ventilateurs	1	Couleur du verre	Noir
Débit d'air libre ventilateur	1020 m³/h	Largeur	90 cm
Débit d'air libre total du ventilateur	1020 m³/h	Profondeur	55 cm
Vitesses	9+i	Gamme de produit	BERBEL
Débit d'air min. évacuation	170 m³/h	Mode de fonctionnement	Evacuation
Débit d'air max. évacuation	550 m³/h	Rtype de ventilateur	EC
Débit d'air intensif évacuation	670 m³/h	Nombre de filtres à graisses	1
Niveau sonore min. évacuation *	49 dB(A) re1pW	Type de filtre à graisse	Carter amovible
Niveau sonore max. évacuation *	72 dB(A) re1pW	Profondeur de la table de cuisson	55 mm
Niveau sonore intensif évacuation *	76 dB(A) re1pW	Poids net	29.4 kg
Pression minimale évacuation	70 Pa		

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

BKA 90 DLI évacuation, Plan cuison aspirant induction Downline Infinity

berbel-Linie

Table de cuisson

Fonction de brique	Oui	Fusible	16 A
Boost automatique	Oui	Dimensions	ø 240 / ø 154 mm
Minuteur	Oui	Dimensions	ø 240 / ø 154 mm
Arrêt automatique	Oui	Dimensions	240 x 240 mm
Pause	Oui	Dimensions	240 x 240 mm
Fonction de mémoire	Oui	Diamètre du fond de la coupelle min.	160 mm
Fonction de gril	Oui	Diamètre du fond de la coupelle min.	160 mm
Fonction de déplacement du pot	Oui	Diamètre du fond de la coupelle min.	70 mm
Fonction Boss	Oui	Diamètre du fond de la coupelle min.	70 mm
Fonction Booster	Oui	Technologie de chauffage	induction
Fonction chaude	Oui	Puissance	2300 W
Pan reconnaissance	Oui	Puissance	2300 W
Verrouillage de la plaque de cuisson	Oui	Puissance	2300 W
Détection de débordement	Oui	Puissance	2300 W
Fonctions automatiques autoRun®	autoRun®plus	Performance Booster	2600 W
Nombre de niveaux de puissance	9+i	Performance Booster	2600 W
Nombre de niveaux de détention	3	Performance Booster	2600 W
Type d'installation de la plaque de cuisson	couché et flush	Performance Booster	2600 W
Type de plaque de cuisson	Table de cuisson électrique	Performance Double Booster	3000 W
Nombre total de zones de cuisson	4	Performance Double Booster	3000 W
Nombre de zones de cuisson de pont	1	Performance Double Booster	3000 W
Nombre de zones de cuisson individuelles	4	Performance Double Booster	3000 W
Couleur de la vitrocéramique	noir	Fonction de pont	Oui
Connexion	400 V ~/50/60 Hz	Fonction de pont	Oui

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4013480-000	BKA 90 DLI évacuation, Plan cuison aspirant induction Downline Infinity	5254.40	5680.00

Données d'installation - bloc-moteur

manchette de sortie	.Typ 89 K) 222x89 mm
---------------------	----------------------------

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Le panneau arrière du meuble inférieur doit être amovible pour la maintenance
- Possible dès largeur de meuble 900 mm et profondeur du plan de travail min. 585 mm / PlasmaMade® min. 700 mm
- Possibilité de monter une gaine extra-plate WESCO type 77 K ou 89 K (option) en dehors des meubles standard (p. ex. îlots)
- Ajustage à la pose de la cuisine en fonction du type de meuble inférieur au moyen d'une gaine extra-plate WESCO compatible
- Gaine max. 8 m de long jusqu'à la grille d'évacuation
- Raccordement 400V ~ / 50 Hz / fusible 16 A

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée
- Gaine en S (comprise dans le set d'évacuation) pour éviter une collision avec le pied de socle latéral

Instructions d'installation circuit fermé

- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- Raccordement du ventilateur aux filtres à charbon actif avec gaines extra-plates FK 77 K adaptables
- Circuit fermé avec filtre de désodorisation PlasmaMade® ou Permalyt®: prévoir une prise électrique à proximité du meuble inférieur pour l'alimentation du filtre de désodorisation
- Circuit fermé avec filtre à charbon actif vertical : prévoir une hauteur min. 900 mm (en combinaison avec set de diffuseur BKA, en option)
- Filtre de recyclage adaptable à la hauteur du meuble inférieur grâce aux pieds réglables

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12
balance@wesco.ch
www.wesco.ch