




- Hotte plafonnier puissante sans éclairage, pose en îlot ou encastrée dans meuble supérieur
- Le déflecteur en verre avec aspiration périphérique donne à chaque pièce une touche élégante et stylée
- Le déflecteur en verre permet une capture efficace de la brume grâce à des filtres à graisse en acier inoxydable à débit optimisé
- Conception robuste pour une longue durée de vie et un nettoyage facile
- Commutation automatique et régulation autonome grâce à AutoRun Sense
- Se met en mode arrêt temporisé et se déclenche automatiquement dès que les vapeurs de cuisson sont éliminées
- Exécution solide et insonorisante, assurant un fonctionnement ultra-silencieux
- Hygiène simple et approfondie grâce aux coques intérieures WESCO FlowClean
- Fonctionnement en circuit fermé, solution zéro maintenance possible avec filtre de désodorisation PlasmaMade®
- WESCO Connect Bluetooth déjà intégré d'usine

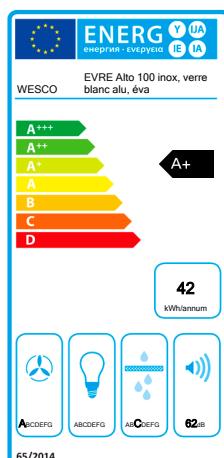

#### Connexions pour entrées d'air

Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d'entrée d'air pour équilibrer le bilan aéronautique.



#### Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



#### Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



#### Eco-efficiency

Les hottes éco-efficiantes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.



#### WESCO Connect

Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.



#### Pilotage automatique AutoRun® Sense

Gestion autonome de l'aération (on/off et régulation de la ventilation) par détection des odeurs et des aérosols de graisses, d'alcool et d'eau dans les vapeurs de cuisson.

# EVRE Alto 100 inox, verre blanc alu, évacuation, WESCO plafonnier sans éclairage

ECO-Linie

Spécifications techniques			
Consommation du ventilateur	Motor 170 W	Couleur du verre	Verre blanc alu
Consommation électrique totale	Max. 170 W	Largeur	100 cm
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Profondeur	54 cm
Nombre de ventilateurs	1	Distance min. sur plan de cuisson électrique	60 cm
Débit d'air libre ventilateur	975 m³/h	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Débit d'air libre total du ventilateur	975 m³/h	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	Kelvin
Vitesses	3+i	Commande	Télécommande
Débit d'air min. évacuation	300 m³/h	Gamme de produit	ECO
Débit d'air max. évacuation	580 m³/h	Mode de fonctionnement	Evacuation
Débit d'air intensif évacuation	750 m³/h	Longueur du câble de raccordement	1.5 m
Niveau sonore min. évacuation *	47 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut / arrière / avant
Niveau sonore max. évacuation *	62 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	EC
Niveau sonore intensif évacuation *	68 dB(A) re1pW	Aspiration périphérique	Oui
Pression minimale évacuation	115 Pa	Nombre de filtres à graisses	3
Pression maximale évacuation	380 Pa	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Pression intensive évacuation	380 Pa	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 90 cm
Couleur du corps de hotte	Acier	Poids net	32.7 kg

\* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4013732-000	EVRE Alto 100 inox, verre blanc alu, évacuation, WESCO plafonnier sans éclairage	3543.00	3830.00

Données d'installation - corps de hotte			
Largeur effective du corps de hotte	1035 mm	Profondeur effective du corps de hotte	537 mm

Données d'installation - hauteurs			
Hauteur min. sortie arrière ronde depuis le bloc-moteur	295-305 mm	Hauteur min. circuit fermé	295-305 mm

Données d'installation - bloc-moteur			
Hauteur bloc moteur	215 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	85 mm
manchette de sortie	150 mm	Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur	299 mm
Hauteur manchette	57 mm		

Données d'installation - canal			
Caractéristiques acier Inox canaux et corps de hotte	1.4301		

Instructions d'installation			
29.01.2026			

## Instructions d'installation générales

- Découpe : 812 / 1012 / 1212 x 512 mm
- Hauteur de pose recommandée au-dessus du plan de cuisson : 900 - 1100 mm
- Volume de captation recommandé (retombée) : 80 - 150 mm
- Kit de fixation compris
- Module AutoRun livré d'usine
- Module AutoRun : prévoir une prise supplémentaire dans le meuble inférieur
- Installez le module AutoRun sur le câble d'alimentation de la table de cuisson même si la table de cuisson n'est pas installée
- Tenir compte des instructions du manuel d'installation du module AutoRun (positionnement et distances)
- Couleurs : blanc RAL 9003 / noir RAL 9005
- Attention : L'apparence des peintures RAL varie en fonction des matériaux utilisés et peuvent différer des couleurs environnantes
- Un éclairage externe peut être connecté au Gateway Radio et piloté par le Bloc de commande STF
- L'éclairage externe peut être connecté soit par Câble, soit par Radio en rajoutant la Connexion éclairage externe Radio LEF ( N°d'art. 4012143 )

## Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée
- Évacuation dessus ou avant/arrière à choix selon direction des travaux

## Instructions d'installation circuit fermé

- L'air recyclé doit être réintroduit dans la cuisine par une ouïe de section aussi grande que possible. Recommandation : mise en place de la grille de sortie WESCO ou prévoir un joint d'ombre de min. 10 mm de haut
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm<sup>2</sup> pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm<sup>2</sup> pour l'air non canalisé

### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Monge von 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12  
balance@wesco.ch  
www.wesco.ch