




# EVRE-L Alto 120 inox, verre blanc alu évacuation, WESCO plafonnier avec éclairage

ECO-Linie

- Hotte plafonnier puissante avec éclairage intégré, pose en îlot ou encastrée dans meuble supérieur
- Le déflecteur en verre avec aspiration périphérique donne à chaque pièce une touche élégante et stylée
- Le déflecteur en verre permet une capture efficace de la brume grâce à des filtres à graisse en acier inoxydable à débit optimisé
- Conception robuste pour une longue durée de vie et un nettoyage facile
- Commutation automatique et régulation autonome grâce à AutoRun Sense
- Se met en mode arrêt temporisé et se déclenche automatiquement dès que les vapeurs de cuisson sont éliminées
- Bandeau LED non éblouissant : éclairage optimal du plan de cuisson
- Eclairage à température chromatique réglable et à intensité variable
- Exécution solide et insonorisante, assurant un fonctionnement ultra-silencieux
- Hygiène simple et approfondie grâce aux coques intérieures WESCO FlowClean
- Fonctionnement en circuit fermé, solution zéro maintenance possible avec filtre de désodorisation PlasmaMade®
- WESCO Connect Bluetooth déjà intégré d'usine

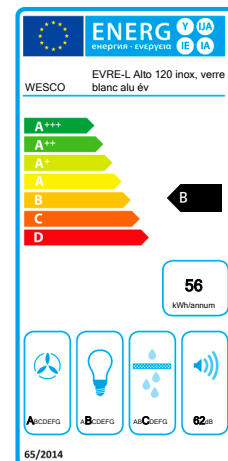

## Connexions pour entrées d'air

Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d'entrée d'air pour équilibrer le bilan aéraulique.



## Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



## Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



## Eco-efficience

Les hottes éco-efficientes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.



## Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.



## Modulation de la luminosité

Réglage en continu de la luminosité de l'éclairage de valorisation et de l'éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.



## Modulation de la température chromatique

Réglage en continu du blanc froid au blanc chaud de l'éclairage direct du plan de cuisson et de l'éclairage indirect de valorisation.



## WESCO Connect

Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.



## Pilotage automatique AutoRun Sense

Gestion autonome de l'aération (on/off et régulation de la ventilation) par détection des odeurs et des aérosols de graisses, d'alcool et d'eau dans les vapeurs de cuisson.

Spécifications techniques			
Consommation du ventilateur	Motor 170 W	Profondeur	54 cm
Consommation électrique totale	Max. 194 W	Distance min. sur plan de cuisson électrique	60 cm
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Nombre de ventilateurs	1	Consommation totale éclairage en Watt	LED 2 x 12 W (24 W)
Débit d'air libre ventilateur	975 m³/h	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	2700-6500 Kelvin
Débit d'air libre total du ventilateur	975 m³/h	Eclairage du plan de cuisson dimmable	Oui
Vitesses	3+i	Eclairage du plan de cuisson	615 Lux
Débit d'air min. évacuation	300 m³/h	Commande	Télécommande
Débit d'air max. évacuation	580 m³/h	Gamme de produit	ECO
Débit d'air intensif évacuation	750 m³/h	Mode de fonctionnement	Evacuation
Niveau sonore min. évacuation *	47 dB(A) re1pW	Longueur du câble de raccordement	1.5 m
Niveau sonore max. évacuation *	62 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut / arrière / avant
Niveau sonore intensif évacuation *	68 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	EC
Pression minimale évacuation	115 Pa	Aspiration périphérique	Oui
Pression maximale évacuation	380 Pa	Nombre de filtres à graisses	4
Pression intensive évacuation	380 Pa	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Couleur du corps de hotte	Acier	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 120 cm
Couleur du verre	Verre blanc alu	Poids net	36.1 kg
Largeur	120 cm		

\* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF excl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4013733-000	EVRE-L Alto 120 inox, verre blanc alu évacuation, WESCO plafonnier avec éclairage	4357.10	4710.05

## Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	1235 mm	Profondeur effective du corps de hotte	537 mm
-------------------------------------	---------	--	--------

## Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. sortie arrière ronde depuis le bloc-moteur	295-305 mm	Hauteur min. circuit fermé	295-305 mm
---	------------	----------------------------	------------

## Données d'installation - bloc-moteur

Hauteur bloc moteur	215 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	85 mm
manchette de sortie	150 mm	Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur	299 mm
Hauteur manchette	57 mm		

## Données d'installation - canal

Caractéristiques acier Inox canaux et corps de hotte	1.4301
--	--------

## Instructions d'installation

### Instructions d'installation générales

- Découpe : 812 / 1012 / 1212 × 512 mm
- Hauteur de pose recommandée au-dessus du plan de cuisson : 900 - 1100 mm
- Volume de captation recommandé (retombée) : 80 - 150 mm
- Kit de fixation compris
- Module AutoRun livré d'usine
- Module AutoRun : prévoir une prise supplémentaire dans le meuble inférieur
- Installez le module AutoRun sur le câble d'alimentation de la table de cuisson même si la table de cuisson n'est pas installée
- Tenir compte des instructions du manuel d'installation du module AutoRun (positionnement et distances)
- Couleurs : blanc RAL 9003 / noir RAL 9005
- Attention : L'apparence des peintures RAL varie en fonction des matériaux utilisés et peuvent différer des couleurs environnantes
- Un éclairage externe peut être connecté au Gateway Radio et piloté par le Bloc de commande STF
- L'éclairage externe peut être connecté soit par Câble, soit par Radio en rajoutant la Connexion éclairage externe Radio LEF ( N°d'art. 4012143)

### Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée
- Évacuation dessus ou avant/arrière à choix selon direction des travaux

### Instructions d'installation circuit fermé

- L'air recyclé doit être réintroduit dans la cuisine par une ouïe de section aussi grande que possible. Recommandation : mise en place de la grille de sortie WESCO ou prévoir un joint d'ombre de min. 10 mm de haut
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm<sup>2</sup> pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm<sup>2</sup> pour l'air non canalisé

#### Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

#### Küchenlüftung

Verkauf  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
fachhandel@wesco.ch

#### Kundendienst

Tel. +41 (0)56 438 10 10  
kundendienst@wesco.ch

#### Gebäudelüftung

Verkauf & Kundendienst  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
ventilation@wesco.ch

#### Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

#### Aération de cuisine

Vente & Service après-vente  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
info.crissier@wesco.ch

#### Aération du bâtiment

Vente & Service après-vente  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
ventilation@wesco.ch