



- Appareil compact à encastrer pour une installation invisible
- Disponible dans les couleurs tendance noir et blanc
- L'installation rapide et facile permet de gagner du temps
- Panneau de commande à boutons-poussoirs simple et intuitif




**Connexions pour entrées d'air**

Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d'entrée d'air pour équilibrer le bilan aéraulique.



**Eclairage LED non éblouissant**

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

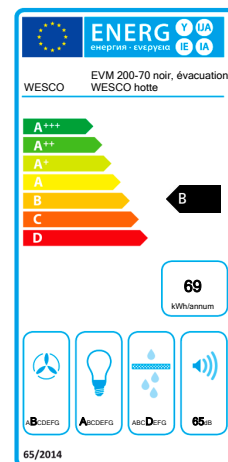

## Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 250 W	Distance min. sur plan de cuisson électrique	45 cm
Consommation électrique totale	Max. 256 W	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Consommation totale éclairage en Watt	LED 7 W
Nombre de ventilateurs	1	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	3000 Kelvin
Vitesses	3+i	Eclairage du plan de cuisson dimmable	Non
Débit d'air min. évacuation	290 m³/h	Eclairement du plan de cuisson	350 Lux
Débit d'air max. évacuation	580 m³/h	Commande	Boutons-poussoirs
Débit d'air intensif évacuation	670 m³/h	Gamme de produit	BASIC
Niveau sonore min. évacuation *	47 dB(A) re1pW	Mode de fonctionnement	Evacuation
Niveau sonore max. évacuation *	65 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Niveau sonore intensif évacuation *	66 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	AC
Pression minimale évacuation	390 Pa	Aspiration périphérique	Oui
Pression maximale évacuation	530 Pa	Nombre de filtres à graisses	2
Pression intensive évacuation	540 Pa	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Couleur du corps de hotte	Noir	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 90 cm
Largeur	80 cm	Poids net	8.6 kg
Profondeur	29 cm		

\* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF excl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4013936-000	EVM 200-70 noir, évacuation, WESCO hotte intégrable	962.05	1040.00

## Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	700 mm	Profondeur effective du corps de hotte	290 mm
-------------------------------------	--------	--	--------

## Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. sortie vers le haut	318 mm	Hauteur min. circuit fermé	318 mm
----------------------------------	--------	----------------------------	--------

## Données d'installation - bloc-moteur

Hauteur bloc moteur	318 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	98 mm
manchette de sortie	150 mm	Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur	336 mm

## Instructions d'installation

## Instructions d'installation générales

- Découpe : 495 / 675 x 264 mm
- Kit de fixation compris
- Couleurs : noir soft touch et blanc (sans code RAL ou NCS)
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 450 mm / gaz 650 mm

## Instructions d'installation pour évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée
- Évacuation dessus

## Instructions d'installation pour circuit fermé

- L'air recyclé doit être réintroduit dans la cuisine par une ouïe de section aussi grande que possible. Recommandation : mise en place de la grille de sortie WESCO ou prévoir un joint d'ombre de min. 10 mm de haut
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm<sup>2</sup> pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm<sup>2</sup> pour l'air non canalisé
- Installation avec filtre PlasmaMade® : prévoir deux raccordements électriques

---

### Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

#### Küchenlüftung

Verkauf  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
fachhandel@wesco.ch

#### Kundendienst

Tel. +41 (0)56 438 10 10  
kundendienst@wesco.ch

#### Gebäudelüftung

Verkauf & Kundendienst  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
ventilation@wesco.ch

### Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

#### Aération de cuisine

Vente & Service après-vente  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
info.crissier@wesco.ch

#### Aération du bâtiment

Vente & Service après-vente  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
ventilation@wesco.ch